


# Serrures de projet

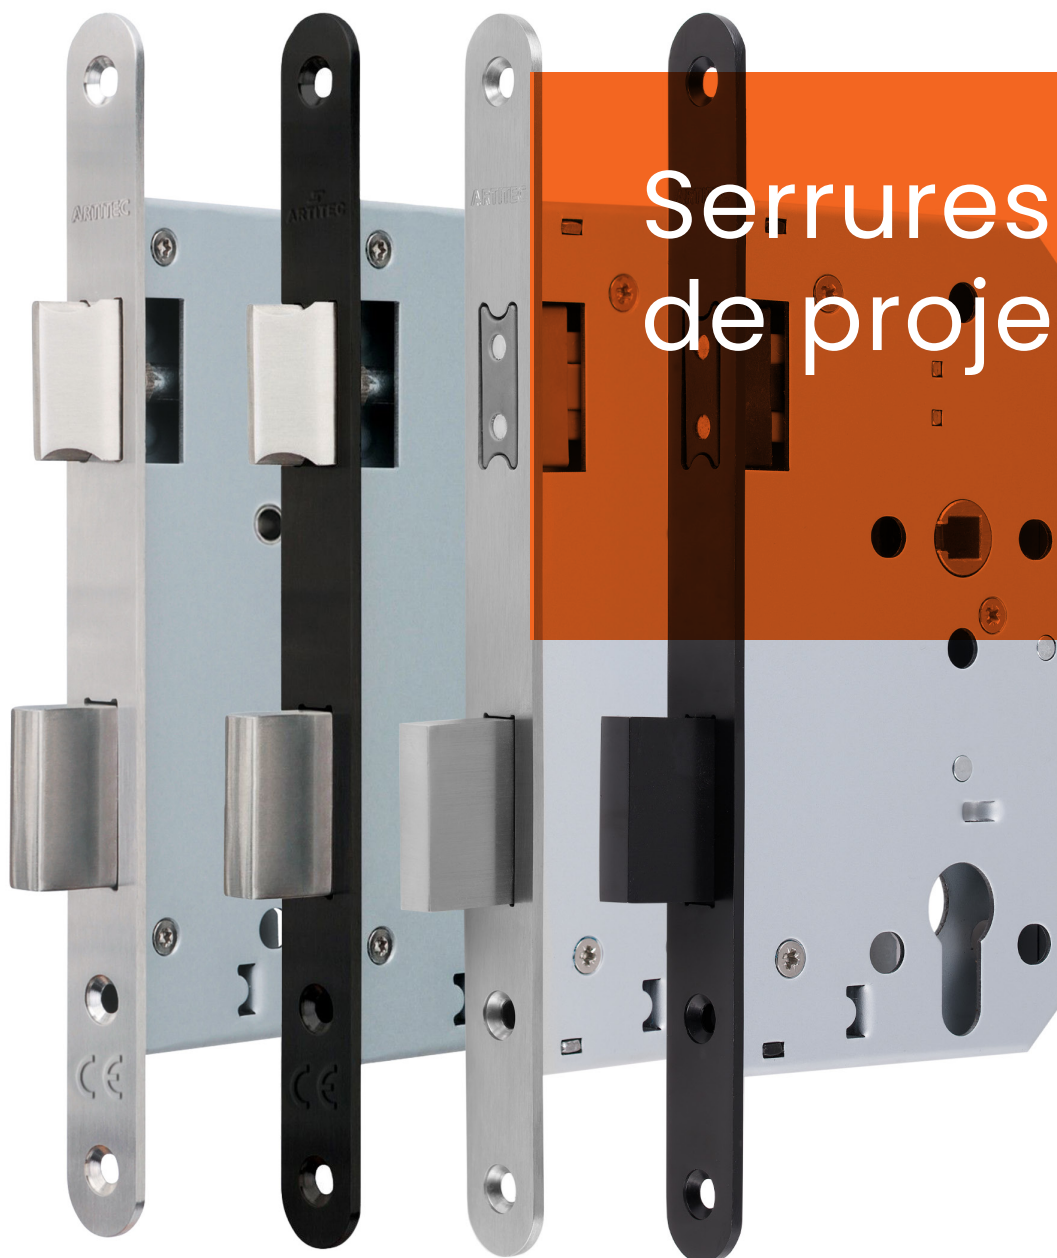


## Serrures de projet inox

- Pour une utilisation lourde/intensive
- Approuvé CE
- Résistant au feu
- Résistant à la corrosion

## Serrures magnétiques

- Plaque frontale noire avec pènes noires
- Utilisable à gauche et à droite
- Garantie 5 ans
- Fouillot en inox

# Serrures

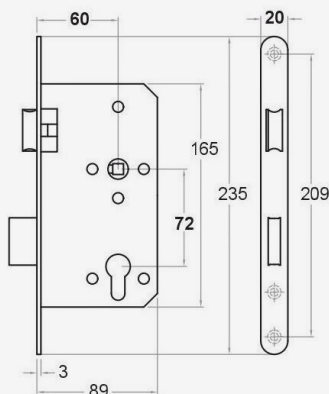

## Dimensions:

- Coffres uniformes. Conforme DIN18251
- Tête en acier inoxydable, 235 x 20/24 mm arrondie
- Entraxe 60mm
- Axe 72mm

## Serrures de projet

NEN-EN 12209 Classification										
3	X	9	1	0	G	3	B	C	2	0



### Serrures de projet inox

Serrure lançante	9420.U2060.PL
Serrure L/D PZ72	9420U2060.PC72* <sup>1</sup>
Serrure L/D BB	3ème trimestre 2023
Serrure L/O 72mm	9420.U2060.WC72* <sup>1/2</sup>
Serrure L/O 78mm	9420.U2060.WC78
Serrure Dormante	9420.U2060.DL
Serrure centrale	9420.U2060.NL
Serrure à rouleau	9420.U2060.RB * <sup>2</sup>

Pour les serrures avec une tête de 24 mm, le numéro d'article devient 9420.U2460.XX.

\*<sup>1</sup> Également disponible en emballage en vrac par 15 pièces. Gâche à commander séparément



### Serrures de projet noire

Serrure lançante	9420.U2060.PL/BL
Serrure L/D PZ72	9420U2060.PC72/BL
Serrure L/D BB	3ème trimestre 2023
Serrure L/O 72mm	9420.U2060.WC72/BL * <sup>2</sup>
Serrure Dormante	9420.U2060.DL/BL
Serrure centrale	9420.U2060.NL/BL
Serrure à rouleau	9420.U2060.RB/BL * <sup>2</sup>

Pour les serrures avec une tête de 24 mm, le numéro d'article devient 9420.U2460.XX.

Gâche à commander séparément

## Serrures de projet inox

Application	Pour portes utilitaires intérieures lourdes et/ou très utilisées Portes générales dans les immeubles d'habitation
Qualité	Classe 3 DIN18251. Est celle des "Objektschlösser" (Serrures de projet) Classe 3 NEN-EN12209. Est la classe la plus élevée possible Classe 3 NEN-EN12209 Exigences plus élevées que la norme DIN18251 * <sup>2</sup> La serrure L/O 78mm et la serrure à cylindre ne sont pas certifiées CE
Mouvements de clôture	Minimum 200.000. Le plus haut niveau réalisable selon NEN-EN12209
Résistance à la corrosion	Essai au brouillard salin de 240 heures. supérieur à la norme
Résistant au feu	240 minutes selon la norme NEN-EN1634 (sauf serrures magnétiques)

### Serrures magnétiques inox

Serrure lançante	9420.M2060.PL
Serrure L/D PZ72	9420.M2060.PC72
Serrure L/D BB	3ème trimestre 2023
Serrure L/O 72mm	9420.M2060.WC72
Serrure BB	9420.M2060.BB72


Les serrures magnétiques sont fournies avec une gâche

### Serrures magnétiques noire


Serrure lançante	9420.M2060.PL/BL
Serrure L/D PZ72	9420.M2060.PC72/BL
Serrure L/D BB	3ème trimestre 2023
Serrure L/O 72mm	9420.M2060.WC72/BL
Serrure BB	9420.M2060.BB72/BL

Les serrures magnétiques sont fournies avec une gâche

# Gâches



U2060.PL.39  
U2060.PL.39/BL




U2060.PL.48  
U2060.PL.48/BL


## Dimensions:

- Coffres uniformes. Conforme DIN18251
- Acier inox brossé, 170 x 24 mm arrondie
- Revêtement noir, 170 x 24mm arrondie
- Largeur avec lèvre standard 39mm
- Largeur avec la lèvre longue 48mm
- Vis non comprises


Les serrures magnétiques sont fournies avec une gâche correspondante

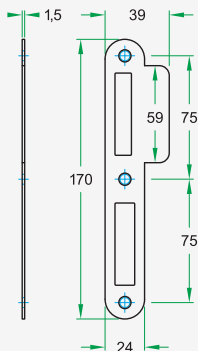


U2060.WC-PC72.39  
U2060.WC-PC72.39/BL

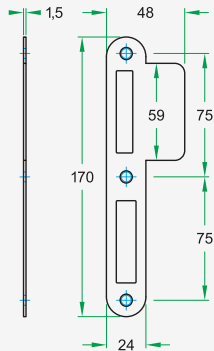


U2060.WC-PC72.48  
U2060.WC-PC72.48/BL

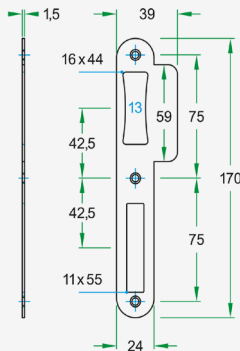


U2060.RB-PC72.39  
U2060.RB-PC72.39/BL

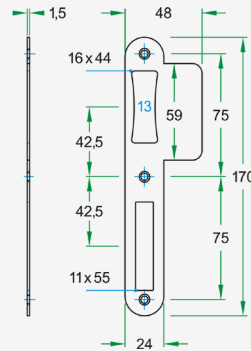

U2060.RB-PC72.48  
U2060.RB-PC72.48/BL

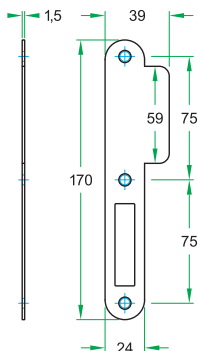

U2060.DL-PC72.39  
U2060.DL-PC72.39/BL

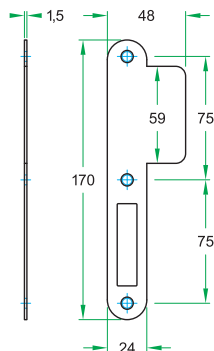

U2060.DL-PC72.48  
U2060.DL-PC72.48/BL

## Quelle gâche pour quelle serrure?

### Serrure

9420.U2060.PL  
9420.U2060.PC72  
9420.U2060.WC72  
9420.U2060.WC78  
9420.U2060.DL  
9420.U2060.NL  
9420.U2060.RB

9420.U2060.PL/BL  
9420.U2060.PC72BL  
9420.U2060.WC72/BL  
9420.U2060.WC78/BL  
9420.U2060.DL/BL  
9420.U2060.NL/BL  
9420.U2060.RB/BL

### Gâche standard


U2060.PL39  
U2060.WC-PC72.39  
U2060.WC-PC72.39  
U2060.WC-PC72.39  
U2060.DL-PC.39  
AUCUNE GÂCHE DIRECT  
U2060.RB-PC.39

U2060.PL39/BL  
U2060.WC-PC72.39/BL  
U2060.WC-PC72.39/BL  
U2060.WC-PC72.39/BL  
U2060.DL-PC.39/BL  
AUCUNE GÂCHE DIRECT  
U2060.RB-PC.39/BL

### Lèvre longue

U2060.PL48  
U2060.WC-PC72.48  
U2060.WC-PC72.48  
U2060.WC-PC72.48  
U2060.DL-PC.48  
AUCUNE GÂCHE DIRECT  
U2060.RB-PC.48

U2060.PL48/BL  
U2060.WC-PC72.48/BL  
U2060.WC-PC72.48/BL  
U2060.WC-PC72.48/BL  
U2060.DL-PC.48/BL  
AUCUNE GÂCHE DIRECT  
U2060.RB-PC.48/BL



9430.0000.PC-BB/B  
Adaptateur PZ-BB, clé incluse



Lecot.be  
Lecot.nl



**ARTITEC**  
WALLEBROEK

ARTITEC-WALLEBROEK B.V.

Les Pays-Bas:  
Sluiswachter 12  
3861 SN Nijkerk  
+31 (0)85 9026 222  
sales@atwb.com

Belgique:  
+32 (0)9 258 1319  
sales@atwb.com

ARTITEC-WALLEBROEK.COM

X000016-F



8 717025 118581